


# Promisol V1150 200 0,60/0,50 - LL



Standard Microline Liss

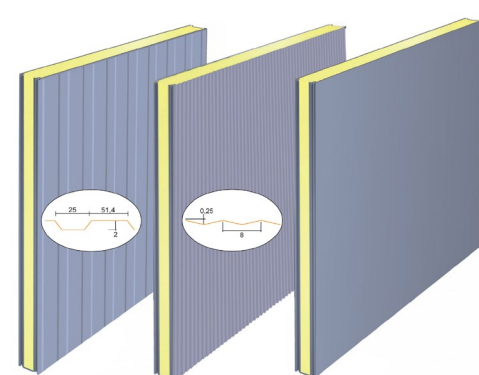

ArcelorMittal

ArcelorMittal Construction Nederland

Biezenwei 2 T +31 (0)344-631 746  
4004 MB Tiel F +31 (0)344-631 747

info.amcn@arcelormittal.com  
www.arcelormittaltiel.nl

Gevolklasse: CC1

Doorbuigingseis: L/150 (gevel)

Maximale overspanning onder de gegeven omstandigheden

Winddruk		belasting in kN/m <sup>2</sup>																							
Velden	Kleurgroep	0,25	0,35	0,45	0,55	0,65	0,75	0,85	0,95	1,05	1,15	1,25	1,35	1,45	1,55	1,65	1,75	1,85	1,95	2,05	2,15	2,25	2,35	2,45	2,55
1-velder	I	10,00	10,00	9,50	8,60	7,90	7,35	6,90	6,50	6,20	5,95	5,70	5,45	5,25	5,10	4,95	4,80	4,65	4,55	4,45	4,35	4,25	4,15	4,05	3,95
	II	10,00	10,00	9,50	8,60	7,90	7,35	6,90	6,50	6,20	5,95	5,70	5,45	5,25	5,10	4,95	4,80	4,65	4,55	4,45	4,35	4,25	4,15	4,05	3,95
	III	10,00	10,00	9,50	8,60	7,90	7,35	6,90	6,50	6,20	5,95	5,70	5,45	5,25	5,10	4,95	4,80	4,65	4,55	4,45	4,35	4,25	4,15	4,05	3,95
2-velder	I	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	9,85	8,80	7,95	7,30	6,70	6,25	5,85	5,50	5,15	4,90	4,65	4,45	4,25	4,05	3,90	3,75	3,60	3,50
	II	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	9,85	8,80	7,95	7,30	6,70	6,25	5,85	5,50	5,15	4,90	4,65	4,45	4,25	4,05	3,90	3,75	3,60	3,50
	III	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	9,85	8,80	7,95	7,30	6,70	6,25	5,85	5,50	5,15	4,90	4,65	4,45	4,25	4,05	3,90	3,75	3,60	3,50
3-velder	I	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	9,25	8,45	7,75	7,15	6,65	6,20	5,85	5,50	5,20	4,95	4,70	4,45	4,25	4,10	3,95	3,75
	II	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	9,25	8,45	7,75	7,15	6,65	6,20	5,85	5,50	5,20	4,95	4,70	4,45	4,25	4,10	3,95	3,75
	III	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	9,25	8,45	7,75	7,15	6,65	6,20	5,85	5,50	5,20	4,95	4,70	4,45	4,25	4,10	3,95	3,75

Windzuiging		belasting in kN/m <sup>2</sup>																							
Velden	Kleurgroep	-0,25	-0,35	-0,45	-0,55	-0,65	-0,75	-0,85	-0,95	-1,05	-1,15	-1,25	-1,35	-1,45	-1,55	-1,65	-1,75	-1,85	-1,95	-2,05	-2,15	-2,25	-2,35	-2,45	-2,55
1-velder	I	10,00	10,00	10,00	10,00	9,80	9,25	8,80	8,40	8,00	7,70	7,40	7,15	6,90	6,65	6,45	6,25	6,10	5,90	5,75	5,60	5,45	5,35	5,20	5,10
	II	10,00	10,00	10,00	10,00	9,50	8,95	8,50	8,10	7,80	7,45	7,20	6,95	6,70	6,50	6,30	6,10	5,95	5,80	5,60	5,50	5,35	5,20	5,10	5,00
	III	10,00	10,00	10,00	9,55	9,00	8,55	8,10	7,75	7,45	7,15	6,90	6,65	6,45	6,25	6,05	5,90	5,70	5,55	5,40	5,30	5,15	5,05	4,90	4,80
2-velder	I	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10	5,05	4,95	4,80	4,75	4,65	4,55	4,50	4,40	4,35	4,30	4,25	4,20	4,15	4,00	3,85	3,70	3,60
	II	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,85	3,80	3,75	3,60	3,50
	III	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05
3-velder	I	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,40	4,30	4,20	4,10	4,05	4,00	3,90	3,85	3,80	3,75	3,70	3,65	3,60	3,55
	II	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05
	III	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30

Gevolklasse: CC2

Doorbuigingseis: L/200 (gevel)

Maximale overspanning onder de gegeven omstandigheden

Winddruk		belasting in kN/m <sup>2</sup>																							
Velden	Kleurgroep	0,25	0,35	0,45	0,55	0,65	0,75	0,85	0,95	1,05	1,15	1,25	1,35	1,45	1,55	1,65	1,75	1,85	1,95	2,05	2,15	2,25	2,35	2,45	2,55
1-velder	I	10,00	10,00	9,00	8,15	7,50	6,95	6,55	6,20	5,90	5,60	5,40	5,20	5,00	4,85	4,70	4,55	4,45	4,30	4,20	4,10	4,00	3,90	3,85	3,75
	II	10,00	10,00	9,00	8,15	7,50	6,95	6,55	6,20	5,90	5,60	5,40	5,20	5,00	4,85	4,70	4,55	4,45	4,30	4,20	4,10	4,00	3,90	3,85	3,75
	III	10,00	10,00	9,00	8,15	7,50	6,95	6,55	6,20	5,90	5,60	5,40	5,20	5,00	4,85	4,70	4,55	4,45	4,30	4,20	4,10	4,00	3,90	3,85	3,75
2-velder	I	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	9,95	8,75	7,85	7,10	6,50	6,00	5,60	5,20	4,90	4,65	4,40	4,15	4,00	3,80	3,65	3,50	3,35	3,25	3,15
	II	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	9,95	8,75	7,85	7,10	6,50	6,00	5,60	5,20	4,90	4,65	4,40	4,15	4,00	3,80	3,65	3,50	3,35	3,25	3,15
	III	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	9,95	8,75	7,85	7,10	6,50	6,00	5,60	5,20	4,90	4,65	4,40	4,15	4,00	3,80	3,65	3,50	3,35	3,25	3,15
3-velder	I	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	9,15	8,25	7,55	6,90	6,40	5,95	5,55	5,20	4,90	4,65	4,40	4,20	4,00	3,80	3,65	3,50	3,35
	II	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	9,15	8,25	7,55	6,90	6,40	5,95	5,55	5,20	4,90	4,65	4,40	4,20	4,00	3,80	3,65	3,50	3,35
	III	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	9,15	8,25	7,55	6,90	6,40	5,95	5,55	5,20	4,90	4,65	4,40	4,20	4,00	3,80	3,65	3,50	3,35

Windzuiging		belasting in kN/m <sup>2</sup>																							
Velden	Kleurgroep	-0,25	-0,35	-0,45	-0,55	-0,65	-0,75	-0,85	-0,95	-1,05	-1,15	-1,25	-1,35	-1,45	-1,55	-1,65	-1,75	-1,85	-1,95	-2,05	-2,15	-2,25	-2,35	-2,45	-2,55
1-velder	I	10,00	10,00	10,00	10,00	9,80	9,25	8,80	8,40	8,00	7,70	7,40	7,15	6,90	6,65	6,45	6,25	6,10	5,90	5,75	5,60	5,45	5,35	5,20	5,10
	II	10,00	10,00	10,00	10,00	9,50	8,95	8,50	8,10	7,80	7,45	7,20	6,95	6,70	6,50	6,30	6,10	5,95	5,80	5,60	5,50	5,35	5,20	5,10	5,00
	III	10,00	10,00	10,00	9,55	9,00	8,55	8,10	7,75	7,45	7,15	6,90	6,65	6,45	6,25	6,05	5,90	5,70	5,55	5,40	5,30	5,15	5,05	4,90	4,80
2-velder	I	4,55	4,55	4,55	4,55	4,55	4,55	4,55	4,55	4,55	4,55	4,45	4,40	4,30	4,25	4,20	4,10	4,05	4,00	3,90	3,75	3,60	3,45	3,35	3,20
	II	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,50	3,35	3,25	3,15
	III	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
3-velder	I	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,70	3,65	3,60	3,55	3,50	3,45	3,45	3,40	3,35
	II	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75
	III	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10

Hoewel de overspanningstabellen met de meeste zorgvuldigheid zijn samengesteld, aanvaardt ArcelorMittal geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden. ArcelorMittal behoudt zich het recht voor de gegevens aan te passen aan de jongste ontwikkelingen.