


▼ = standaard coatingzijde

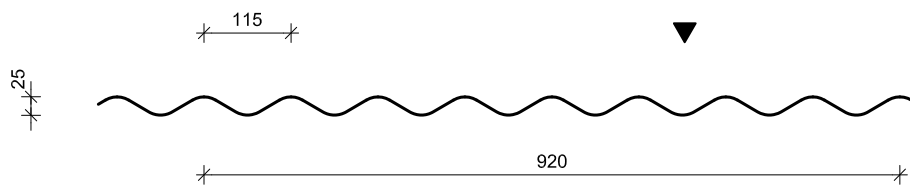

Frequency 25/115-9T

ALGEMEEN

bandbreedte = 1185

Toepassing	kouddakplaat					
Plaatdikte in mm *			0,75			
Gewicht in kg/m²			7,58			

UITVOERINGEN	% perfo						
Perfo 2 vlak (Ø 5-12,5 mm)							
Perfo 2 lijf (Ø 5-12,5 mm)							
Perfo 2 geheel (Ø 5-12,5 mm)							
Perfo 2 vlak-neus (Ø 5-12,5 mm)							
Perfo 3 vlak (Ø 4-8,0 mm)							
Perfo 3 lijf (Ø 4-8,0 mm)							
Perfo 3 geheel (Ø 4-8,0 mm)							
Perfo 3 vlak-neus (Ø 4-8,0 mm)							
Anti-condens		x		x			
Roestvast staal / aluminium							
Leverbare plaatlengte in mm	< 11.000						

Wijzigingen, in de technische specificaties en eigenschappen, voorbehouden.

* andere diktes op aanvraag

ArcelorMittal Construction Nederland

Bezoekadres: Biezenwei 2, 4004 MB Tiel
Postadres: Postbus 6055, 4000 HB Tiel

Tel.: +31(0)344 631 746
Fax: +31(0)344 631 747
E-mail: info.amcn@arcelormittal.com
Internet: www.arcelormittal.com/arval