


▼ = standaard coatingzijde

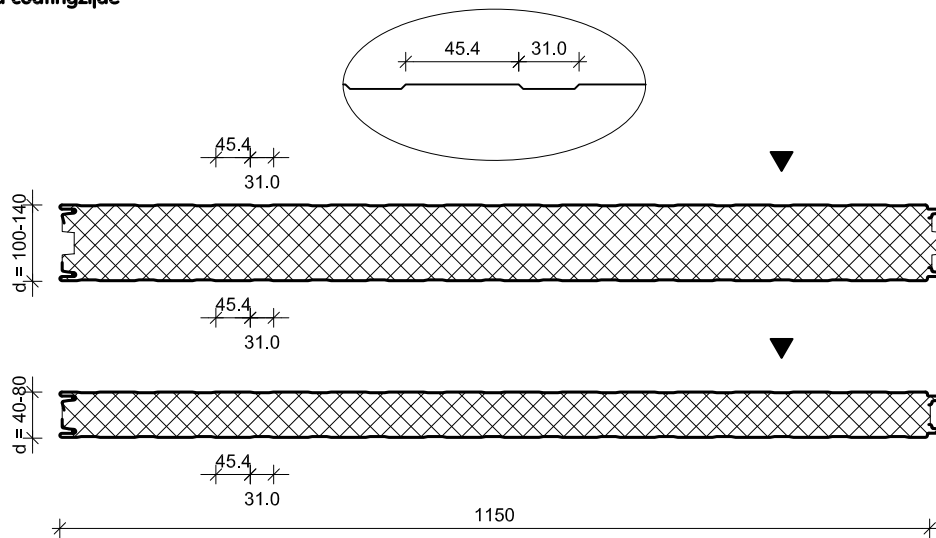

## ALGEMEEN

Toepassing	zichtbaar bevestigd sandwichpaneel wand
Dikte buitenplaat *	0,50 mm / 0,60 mm
Isolatiekern	polyisocyanuraatschuim (PIR)
Akoestische vulling	
Dikte * / coating binnenplaat	0,50 mm / Interieurcoating 912
Brandklasse	B (Eurobrandklasse)
Bijzonderheden	ook leverbaar met isolatiekern van polyurethaanschuim (PUR) ** passend op Promline V1150 Microline en Liss

## UITVOERINGEN

Paneeldikte (d) in mm	40	60	80	100	120	140				
Gewicht in kg/m <sup>2</sup> (0,50/0,50)	10,09	10,89	11,69	12,49	13,29	14,09				
Rc-waarde in m <sup>2</sup> K/W	1,69	2,67	3,60	4,58	5,52	6,45				
Brandwerend vert. (min.)										
Brandwerend hor. (min.)										
Leverbare plaatlengte in mm	> 2.500 / < 15.000 (40-120 mm); < 12.000 (140 mm)									

Wijzigingen, in de technische specificaties en eigenschappen, voorbehouden.

\* andere diktes op aanvraag / \*\* technische gegevens op aanvraag

ArcelorMittal Construction Nederland

Bezoekadres: Biezenwei 2, 4004 MB Tiel  
Postadres: Postbus 6055, 4000 HB Tiel

Tel.: +31(0)344 631 746  
Fax: +31(0)344 631 747  
E-mail: info.amcn@arcelormittal.com  
Internet: www.arcelormittal.com/arval

Promisol V1150 Standard