


▼ = standaard coatingzijde

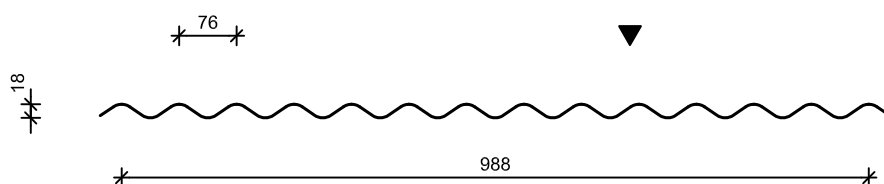

Frequency 18/76-13B

## ALGEMEEN

bandbreedte = 1185

Toepassing	wandplaat verticale montage					
Plaatdikte in mm *	0,63		0,75			
Gewicht in kg/m <sup>2</sup>	5,93		7,06			

UITVOERINGEN	% perfo					
Perfo 2 vlak (Ø 5-12,5 mm)						
Perfo 2 lijf (Ø 5-12,5 mm)						
Perfo 2 geheel (Ø 5-12,5 mm)	15	x		x		
Perfo 2 vlak-neus (Ø 5-12,5 mm)						
Perfo 3 vlak (Ø 5-8,7 mm)						
Perfo 3 lijf (Ø 5-8,7 mm)						
Perfo 3 geheel (Ø 5-8,7 mm)						
Perfo 3 vlak-neus (Ø 5-8,7 mm)						
Anti-condens						
Roestvast staal	leverbaar in RVS					

Wijzigingen, in de technische specificaties en eigenschappen, voorbehouden.

\* andere diktes op aanvraag