


▼ = standaard coatingzijde

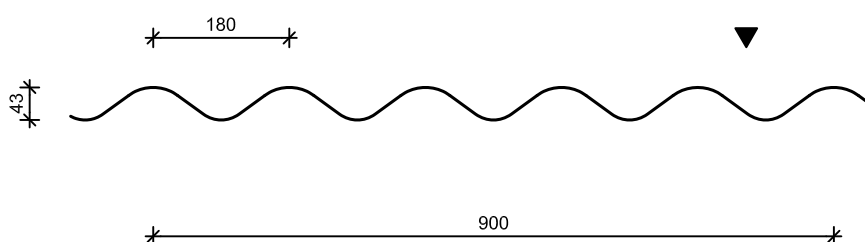

Frequency 43/180-5HB

## ALGEMEEN

bandbreedte = 1185

Toepassing	wandplaat horizontale montage					
Plaatdikte in mm *	0,63		0,75			
Gewicht in kg/m <sup>2</sup>	6,51		7,75			

UITVOERINGEN	% perfo						
Perfo 2 vlak (Ø 5-12,5 mm)							
Perfo 2 lijf (Ø 5-12,5 mm)							
Perfo 2 geheel (Ø 5-12,5 mm) **							
Perfo 2 vlak-neus (Ø 5-12,5 mm)							
Perfo 3 vlak (Ø 5-8,7 mm)							
Perfo 3 lijf (Ø 5-8,7 mm)							
Perfo 3 geheel (Ø 5-8,7 mm)							
Perfo 3 vlak-neus (Ø 5-8,7 mm)							
Anti-condens							
Roestvast staal	leverbaar in RVS						

Wijzigingen, in de technische specificaties en eigenschappen, voorbehouden.

\* andere diktes op aanvraag / \*\* op aanvraag beschikbaar vanaf dikte 0,88 mm