


▼ = standaard coatingzijde

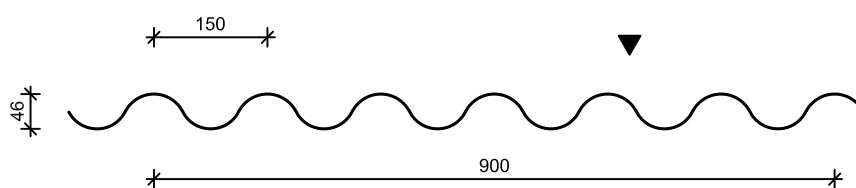

Frequency 46/150-6B

ALGEMEEN

bandbreedte = 1220

Toepassing	wandplaat verticale montage					
Plaatdikte in mm *	0,63		0,75			
Gewicht in kg/m ²	5,52		6,57			

UITVOERINGEN

% perfo

UITVOERINGEN	% perfo						
Perfo 2 vlak (Ø 5-12,5 mm)							
Perfo 2 lijf (Ø 5-12,5 mm)							
Perfo 2 geheel (Ø 5-12,5 mm)							
Perfo 2 vlak-neus (Ø 5-12,5 mm)							
Perfo 3 vlak (Ø 5-8,7 mm)							
Perfo 3 lijf (Ø 5-8,7 mm)							
Perfo 3 geheel (Ø 5-8,7 mm)							
Perfo 3 vlak-neus (Ø 5-8,7 mm)							
Anti-condens							
Roestvast staal							

Wijzigingen, in de technische specificaties en eigenschappen, voorbehouden.

* andere diktes op aanvraag