


▼ = standaard coatingzijde

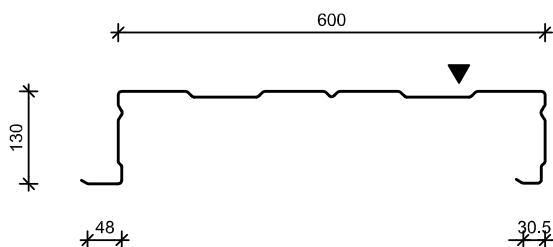

Hacierba 130/600-1B

## ALGEMEEN

bandbreedte = 953

Toepassing	binnendoos					
Plaatdikte in mm *			0,75	0,88	1,00	
Gewicht in kg/m <sup>2</sup>			9,37	10,99	12,49	

UITVOERINGEN	% perfo						
Perfo 2 vlak (Ø 5-12,5 mm)	15			x	x	x	
Perfo 2 lijf (Ø 5-12,5 mm)							
Perfo 2 geheel (Ø 5-12,5 mm)							
Perfo 2 vlak-neus (Ø 5-12,5 mm)							
Perfo 3 vlak (Ø 4-8,0 mm)	23			x	x	x	
Perfo 3 lijf (Ø 4-8,0 mm)							
Perfo 3 geheel (Ø 4-8,0 mm)							
Perfo 3 vlak-neus (Ø 4-8,0 mm)							
Anti-condens							
Roestvast staal							
Maximale plaatlengte in mm	13.400 (0,75) / 11.400 (0,88) / 10.100 (1,00)						

Wijzigingen, in de technische specificaties en eigenschappen, voorbehouden.

\* andere diktes op aanvraag

ArcelorMittal Construction Nederland

Bezoekadres: Biezenwei 2, 4004 MB Tiel  
Postadres: Postbus 6055, 4000 HB Tiel

Tel.: +31(0)344 631 746  
Fax: +31(0)344 631 747  
E-mail: info.amcn@arcelormittal.com  
Internet: www.arcelormittal.com/arval