


▼ = standaard coatingzijde

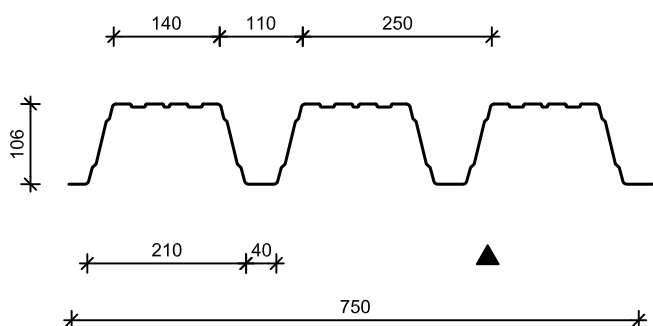

Hacierco 106/250-3T

**ALGEMEEN**

bandbreedte = 1240

Toepassing	warmdakplaat					
Plaatdikte in mm *	0,70	0,75	0,88	1,00	1,25	
Gewicht in kg/m <sup>2</sup>	9,24	9,90	11,62	13,20	16,50	

**UITVOERINGEN**

**% perfo**

	% perfo						
Perfo 2 vlak (Ø 5-12,5 mm)							
Perfo 2 lijf (Ø 5-12,5 mm)	15	x	x	x	x	x	
Perfo 2 geheel (Ø 5-12,5 mm)							
Perfo 2 vlak-neus (Ø 5-12,5 mm)							
Perfo 3 vlak (Ø 4-8,0 mm)							
Perfo 3 lijf (Ø 4-8,0 mm)	23	x	x	x	x	x	
Perfo 3 geheel (Ø 4-8,0 mm)							
Perfo 3 vlak-neus (Ø 4-8,0 mm)							
Anti-condens							
Roestvast staal							

Wijzigingen, in de technische specificaties en eigenschappen, voorbehouden.

\* andere diktes op aanvraag