


▼ = standaard coatingzijde

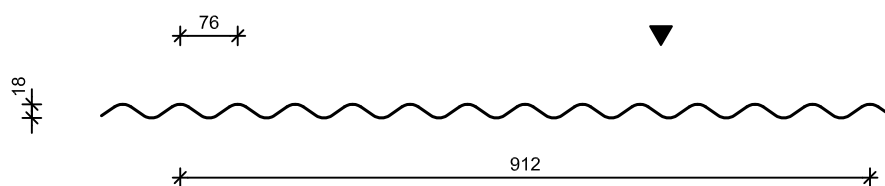

ALGEMEEN

bandbreedte = 1185

| | | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------|--|------|--|--|--|
| Toepassing | wandplaat horizontale montage | | | | | |
| Plaatdikte in mm * | 0,63 | | 0,75 | | | |
| Gewicht in kg/m ² | 5,93 | | 7,06 | | | |

| UITVOERINGEN | % perfo | | | | | | |
|---------------------------------|------------------|---|--|---|--|--|--|
| Perfo 2 vlak (Ø 5-12,5 mm) | | | | | | | |
| Perfo 2 lijf (Ø 5-12,5 mm) | | | | | | | |
| Perfo 2 geheel (Ø 5-12,5 mm) | 15 | x | | x | | | |
| Perfo 2 vlak-neus (Ø 5-12,5 mm) | | | | | | | |
| Perfo 3 vlak (Ø 5-8,7 mm) | | | | | | | |
| Perfo 3 lijf (Ø 5-8,7 mm) | | | | | | | |
| Perfo 3 geheel (Ø 5-8,7 mm) | | | | | | | |
| Perfo 3 vlak-neus (Ø 5-8,7 mm) | | | | | | | |
| Anti-condens | | | | | | | |
| Roestvast staal | leverbaar in RVS | | | | | | |

Wijzigingen, in de technische specificaties en eigenschappen, voorbehouden.

* andere diktes op aanvraag

Frequency 18/76-13HB