


▼ = standaard coatingzijde

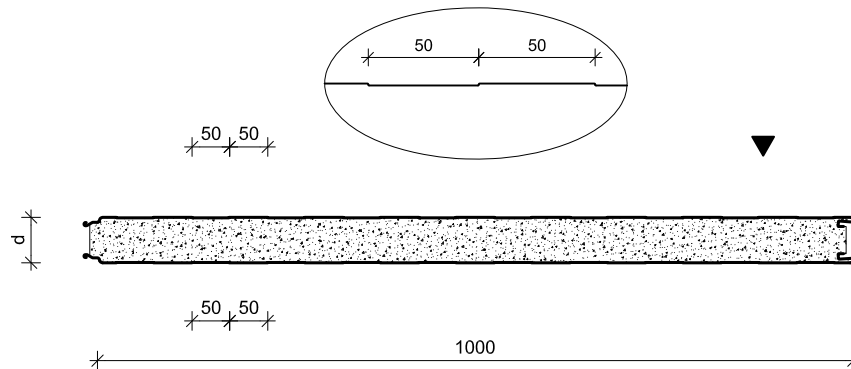

ALGEMEEN

Toepassing	zichtbaar bevestigd sandwichpaneel wand
Dikte buitenplaat *	0,50 mm / 0,63 mm / 0,75 mm
Isolatiekern	steenwol, densiteit min. 100 kg/m³
Akoestische vulling	
Dikte * / coating binnenplaat	0,50 mm / 0,63 mm / Interieurcoating 912
Brandklasse	A2 (Eurobrandklasse)
Bijzonderheden	micro-liniëring, vlakke uitvoering op aanvraag

UITVOERINGEN

Paneeldikte (d) in mm	60	80	100	120	150	200		
Gewicht in kg/m² (0,63/0,50)	16,60	18,80	20,30	22,30	25,40	30,50		
Rc-waarde in m²K/W								
Brandwerend vert. (min.)								
Brandwerend hor. (min.)								
Leverbare plaatlengte in mm	< 15.000							

Wijzigingen, in de technische specificaties en eigenschappen, voorbehouden.

* andere diktes op aanvraag / ** testrapport op aanvraag

ArcelorMittal Construction Nederland

Bezoekadres: Biezenwei 2, 4004 MB Tiel
Postadres: Postbus 6055, 4000 HB Tiel

Tel.: +31(0)344 631 746
Fax: +31(0)344 631 747
E-mail: info.amcn@arcelormittal.com
Internet: www.arcelormittal.com/arval

Promistyl Fire 3003 B / HB