


▼ = standaard coatingzijde

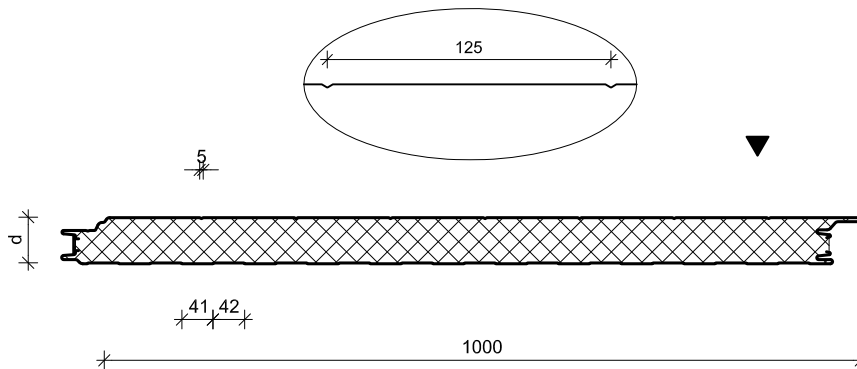

Promisol S1000 Linea 125

#### ALGEMEEN

Toepassing	verdekt bevestigd sandwichpaneel wand
Dikte buitenplaat	0,63 mm
Isolatiekern	polyisocyanuraatschuim (PIR)
Akoestische vulling	
Dikte * / coating binnenplaat	0,50 mm / Interieurcoating 912
Brandklasse	B (Eurobrandklasse)
Bijzonderheden	passend op Promisol S1000 Standaard, Microline en Liss

#### UITVOERINGEN

Paneeldikte (d) in mm	50	60	80	100	120					
Gewicht in kg/m <sup>2</sup> (0,63/0,50)	12,40	12,80	13,60	14,40	15,52					
Rc-waarde in m <sup>2</sup> K/W	2,11	2,62	3,57	4,51	5,44					
Brandwerend vert. (min.)										
Brandwerend hor. (min.)										
Leverbare plaatlengte in mm	> 200 / < 15.000									

Wijzigingen, in de technische specificaties en eigenschappen, voorbehouden.

\* andere diktes op aanvraag / \*\* technische gegevens op aanvraag

ArcelorMittal Construction Nederland

Bezoekadres: Biezenwei 2, 4004 MB Tiel  
Postadres: Postbus 6055, 4000 HB Tiel

Tel.: +31(0)344 631 746  
Fax: +31(0)344 631 747  
E-mail: info.amcn@arcelormittal.com  
Internet: www.arcelormittal.com/arval