


▼ = standaard coatingzijde

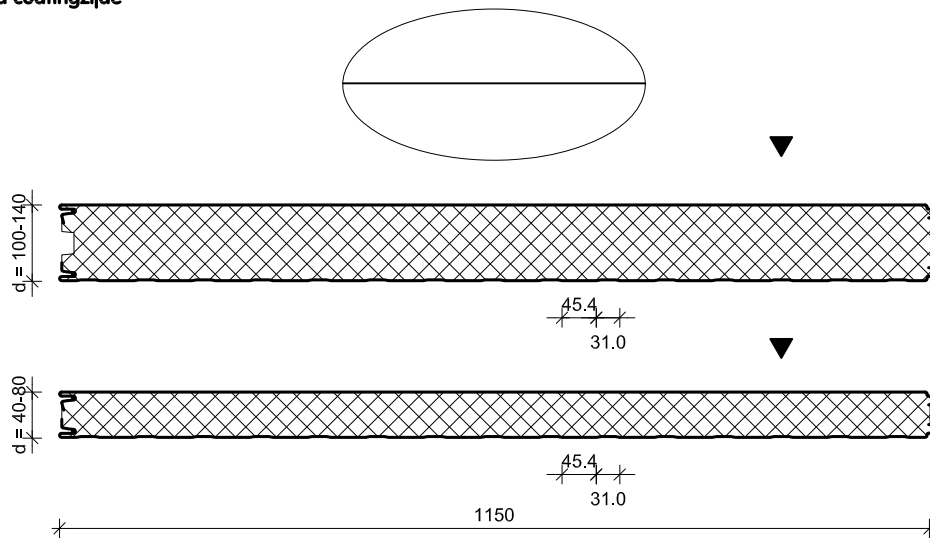

Promisol V1150 Liss

ALGEMEEN

Toepassing	zichtbaar bevestigd sandwichpaneel wand
Dikte buitenplaat *	0,60 mm
Isolatiekern	polyisocyanuraatschuim (PIR)
Akoestische vulling	
Dikte * / coating binnenplaat	0,50 mm / Interieurcoating 912
Brandklasse	B (Eurobrandklasse)
Bijzonderheden	ook leverbaar met isolatiekern van polyurethaanschuim (PUR) ** passend op Promline V1150 Standard en Microline

UITVOERINGEN

Paneeldikte (d) in mm	40	60	80	100	120	140				
Gewicht in kg/m ² (0,60/0,50)	10,94	11,74	12,54	13,34	14,14	14,94				
Rc-waarde in m ² K/W	1,69	2,67	3,60	4,58	5,52	6,45				
Brandwerend vert. (min.)										
Brandwerend hor. (min.)										
Leverbare plaatlengte in mm	> 2.500 / < 15.000 (40-120 mm); < 12.000 (140 mm)									

Wijzigingen, in de technische specificaties en eigenschappen, voorbehouden.

* andere diktes op aanvraag / ** technische gegevens op aanvraag

ArcelorMittal Construction Nederland

Bezoekadres: Biezenwei 2, 4004 MB Tiel
Postadres: Postbus 6055, 4000 HB Tiel

Tel.: +31(0)344 631 746
Fax: +31(0)344 631 747
E-mail: info.amcn@arcelormittal.com
Internet: www.arcelormittal.com/arval