


▼ = standaard coatingzijde

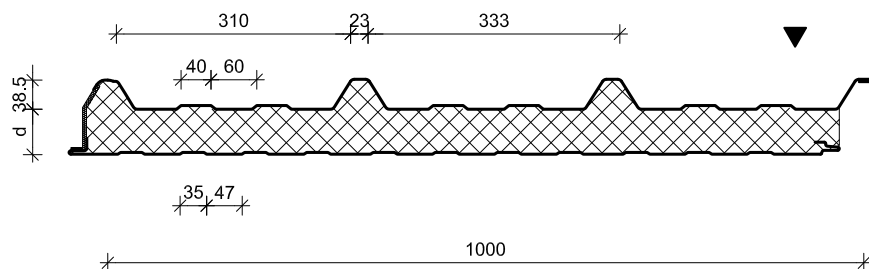

## ALGEMEEN

<b>Toepassing</b>	zichtbaar bevestigd sandwichpaneel dak
<b>Dikte buitenplaat *</b>	0,45 / 0,50 / 0,63 mm
<b>Isolatiekern</b>	polyisocyanuraatschuim (PIR), HCFK-vrij
<b>Dikte * / coating binnenplaat</b>	0,50 mm / Interieurcoating 912
<b>Schuimloos gedeelte</b>	80, 100, 150 of 200 mm (bij < 2500 mm geen ontschuiming mogelijk)
<b>Brandklasse</b>	B (Eurobrandklasse)
<b>Bijzonderheden</b>	dikte 50 mm verkrijgbaar vanaf hoeveelheid > 200 m <sup>2</sup>

## UITVOERINGEN

Paneeldikte (d) in mm	30	40	50	60	80	100	120	140		
Gewicht in kg/m <sup>2</sup> (0,63/0,50)	11,50	12,20	12,40	12,90	13,80	14,70	15,60	16,50		
Rc-waarde in m <sup>2</sup> K/W	1,29	1,73	2,17	2,61	3,51	4,52	5,21	6,08		
Brandwerend (min.)										
Leverbare plaatlengte in mm	< 18.000 (rechtse overlap) / < 16.500 (linkse overlap)									

Wijzigingen, in de technische specificaties en eigenschappen, voorbehouden.

\* andere diktes op aanvraag / \*\* technische gegevens op aanvraag

ArcelorMittal Construction Nederland

Bezoekadres: Biezenwei 2, 4004 MB Tiel  
Postadres: Postbus 6055, 4000 HB Tiel

Tel.: +31(0)344 631 746  
Fax: +31(0)344 631 747  
E-mail: info.amcn@arcelormittal.com  
Internet: www.arcelormittal.com/arval