


▼ = standaard coatingzijde

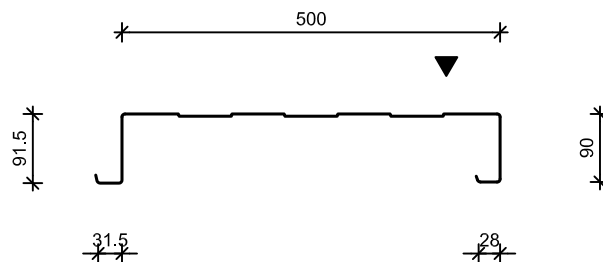

Hacierba 90/500-1B

ALGEMEEN

bandbreedte = 745

Toepassing	binnendoos					
Plaatdikte in mm *		0,70	0,75	0,88	1,00	
Gewicht in kg/m ²		8,29	8,88	10,42	11,84	

UITVOERINGEN	% perfo						
Perfo 2 vlak (Ø 5-12,5 mm)	15	x	x	x	x		
Perfo 2 lijf (Ø 5-12,5 mm)							
Perfo 2 geheel (Ø 5-12,5 mm)							
Perfo 2 vlak-neus (Ø 5-12,5 mm)							
Perfo 3 vlak (Ø 4-8,0 mm)	23	x	x	x	x		
Perfo 3 lijf (Ø 4-8,0 mm)							
Perfo 3 geheel (Ø 4-8,0 mm)							
Perfo 3 vlak-neus (Ø 4-8,0 mm)							
Anti-condens							
Roestvast staal							

Wijzigingen, in de technische specificaties en eigenschappen, voorbehouden.

* andere diktes op aanvraag